


Система наружной отделки несъемной опалубки с применением материалов и технологий компании КНАУФ

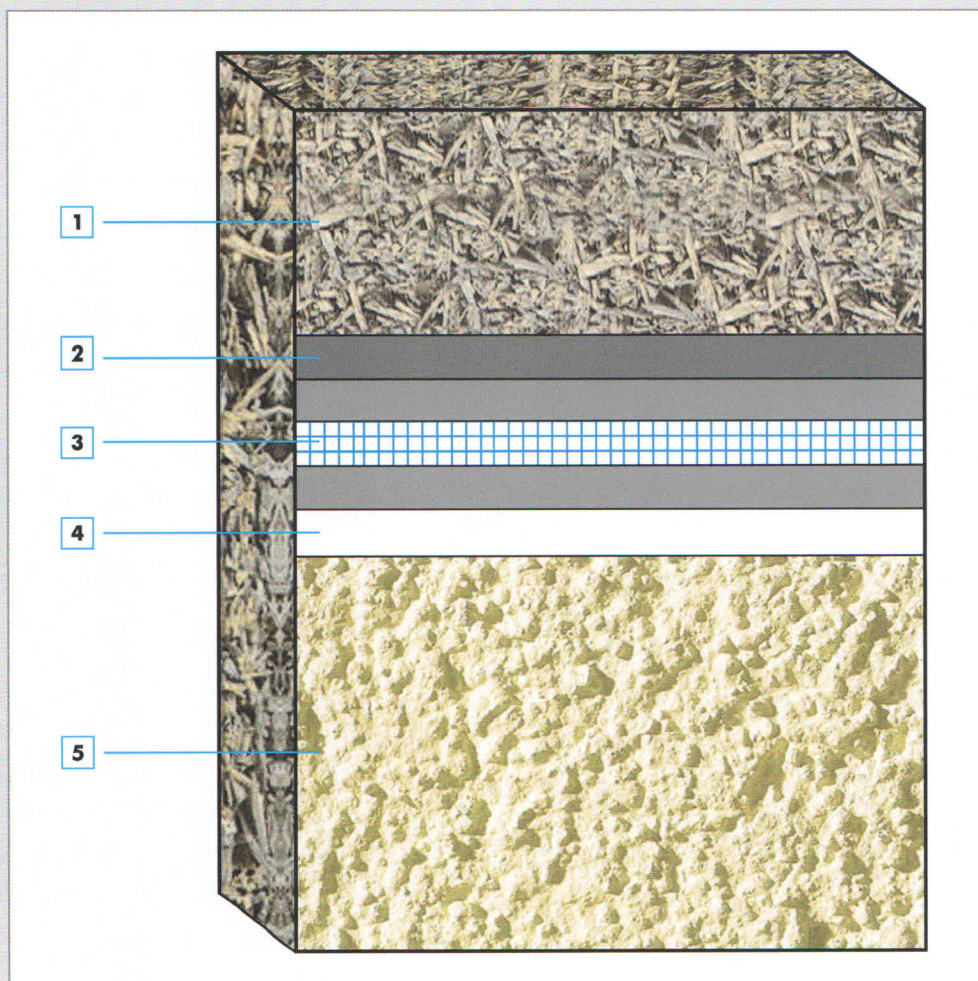


- 1** Щепоцементная плита VELOX
- 2** Штукатурная смесь КНАУФ-Унтерпутц или КНАУФ-Грюнбанд
- 3** Слой штукатурно-клеевой смеси КНАУФ-Севенер, армированный стеклосеткой
- 4** Грунтовка КНАУФ-Изогрунд
- 5** Декоративная штукатурка КНАУФ-Диамант

Описание системы

Наружная система отделки несъемной опалубки VELOX состоит из выравнивающего штукатурного слоя, армирующего штукатурного слоя и декоративной отделки. Для выравнивающего штукатурного слоя применяется цементная сухая смесь КНАУФ-Унтерпутц или КНАУФ-Грюнбанд, армирование осуществляется при помощи штукатурно-клеевой смеси КНАУФ-Севенер с утопленной в него стеклосеткой. Перед осуществлением декоративной отделки поверхность необходимо прогрунтовать грунтовкой КНАУФ-Изогрунд. Декоративная отделка осуществляется цементной сухой смесью КНАУФ-Диамант, структурная поверхность которой позволяет придать фасаду различные фактуры (например «шуба», «короед»).

Для подготовки поверхности несъемной опалубки VELOX под последующую чистовую отделку внутри помещения применяется гипсовая сухая смесь КНАУФ-Ротбанд, перед оштукатуриванием поверхность необходимо прогрунтовать грунтовкой КНАУФ Ротбанд-Грунд.



Несъемная опалубка **ВЕЛОКС (VELOX)** изготавливается из щепоцементных плит и именно их свойства определяют качественные характеристики дома. Плиты экологически чистые, производятся методом прессования из минерализованной древесной щепы (95 %) и цемента, с добавлением сульфата алюминия (катализатор) и жидкого стекла (минерализатор, антисептик, связующее). Размеры 2000x500x(25; 35; 50; 75 мм). Для производства плит применяется нетоварная древесина – еловый баланс с низким содержанием сахаров. Технология соответствует требованиям глубокой переработки древесины (полное использование).

Состав системы для наружной отделки



КНАУФ-Унтерпутц. Сухая смесь на основе цемента, фракционированного песка и специальных добавок. Предназначена для оштукатуривания фасадов, а также обычных твердых оснований в помещениях с повышенной влажностью под последующее нанесение на них декоративных штукатурок.




КНАУФ-Грюнбанд. Сухая смесь на основе цемента, фракционированного песка, лёгкого заполнителя в виде гранул пенополистирола и гидрофобных добавок. Предназначена для оштукатуривания поверхностей стен (потолков) теплоизоляционной каменной и кирпичной кладки, а также обычных оснований под последующее нанесение на них декоративных штукатурок.



КНАУФ-Севенер. Сухая смесь на цементной основе, фракционированного песка, специальных волокон и полимерных добавок. Применяется при устройстве систем наружной теплоизоляции зданий для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола или минеральной ваты и нанесения на их поверхность защитного слоя, армированного стеклотканной сеткой, с последующим покрытием декоративными штукатурками.



КНАУФ-Диамант. Сухая смесь на известково-цементной основе с полимерными добавками. При обработке образуется равномерная шероховатая или зернистая структура в виде “шубы”, может окрашиваться. Применяется при оштукатуривании фасадов зданий и в помещениях с повышенной влажностью по поверхности цементных штукатурок КНАУФ.



Щелочестойкая стеклосетка. Предназначена для армирования защитного слоя систем.



КНАУФ-Изогрунд. Водная эмульсия с белыми пигментами и необходимыми дисперсионными включениями. Наносится на защитный слой перед нанесением декоративных штукатурок.

Состав системы для внутренней отделки



КНАУФ-Ротбанд. Универсальная гипсовая штукатурка. Предназначена для выравнивания стен и потолков внутри помещений. Идеально подходит для подготовки оснований под финишную отделку.



КНАУФ Ротбанд-Грунд. Грунтовка под штукатурку КНАУФ-Ротбанд. Применяется для обработки впитывающих оснований перед нанесением штукатурки, служит надежной основой для нее.

Контактные данные: ООО ФПГ «РОССТРО», 192029, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 3.

Телефоны: +7 (812) 412-21-71, факс: +7 (812) 412-40-00

www.rosstro-velox.ru